

HORED 丰润达®

24口千兆三层管理型PoE交换机 机

PS2024GR


产 品 彩 页

深圳市丰润达科技有限公司

Shenzhen Fengrun Technology Co., Ltd

产品简介：

PS2024GR是专为安防传输、WIFI覆盖设计的三层网管型PoE交换机，能满足WIFI AP、IP-camera、WIFI网桥、IP电话等多种类型的设备PoE供电需求。产品采用新一代高性能硬件和软件平台，提供灵活、高性价比的全千兆接入和上行端口，支持三层路由协议、完备的安全防护机制、完善的ACL/QoS策略和丰富的VLAN功能，易于管理维护，满足用户对于网络设备易管理、高安全、低成本的组网需求，适用于校园、酒店及企业园区网络接入、汇聚、核心多种应用场景。

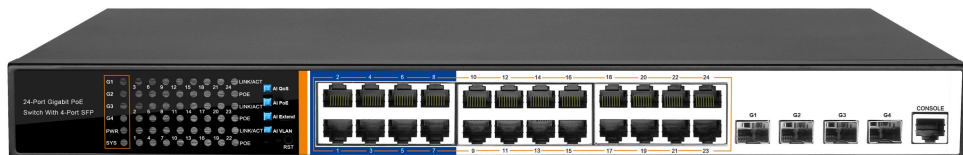

主要特性：

端口6KV防雷保护

- 全端口支持6KV防雷保护，支持PSE短路保护，PoE过载、电源过温保护、过压保护，浪涌电流保护等多种保护特性。

AI智能按键

- AI Extend: 1-8口支持250米远距离供电（建议选用超五类以上网线）。
- AI VLAN: 将1-24端口相互隔离，可有效抑制网络风暴，提升网络性能。
- AI QoS: 对标识的视频数据优先处理，让视频传输更流畅。
- AI PoE: 自动检测受电端口，发现死机设备，断电重启该设备。

强大的业务处理能力

- 支持802.1Q VLAN、MAC VLAN、IP VLAN，用户可按需灵活划分VLAN。
- 支持QoS，8个端口队列，支持端口优先级、802.1P优先级、DSCP优先级，支持SP、WRR、SP+WRR、WFQ优先级调度算法。
- 支持ACL，支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能，提供灵活且安全的访问控制策略。
- 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping、MLD v1/v2 Snooping，满足多终端高清视频监控或视频会议的要求。
- 支持二层组播的快速离开机制、查询器，支持二层IPv4静态组播和二层IPv6静态组播。
- 支持RIP动态路由协议，解决中小型网络划分子网后的路由选路问题，简化网络配置。
- 支持静态路由协议，可手动配置路由条目，实现不同网段间的通信。
- 支持代理ARP，让处在同一网段的不同物理网络中的主机可以正常通信。

完善的安全机制

- 完备的安全认证机制：支持IEEE 802.1x、Radius、Tacacs+等，可为用户提供完备的安全认证机制。
- 完善的环路检测机制，可以保证网络长时间的稳定运行。
- 提供同一VLAN中端口隔离，及DHCP-Snooping、IP+MAC+端口绑定等安全特性，进一步保证了用户数据安全。
- 支持ARP防护、IP源防护、DoS防护。
- 支持基于端口号、IP地址、MAC地址限制用户访问。

多样的可靠性保护

- 支持STP(IEEE 802.1d), RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议, 消除二层环路、实现链路备份。
- 支持环路保护、根桥保护、TC保护、BPDU保护、BPDU过滤。
- 支持光口50ms切换。

完善的POE供电功能

- 支持802.3af/at标准, 内置大功率电源, 满足安防监控、无线覆盖、IP电话等POE场景需求。
- 支持PoE功率限制, 以及设置PoE端口优先级, 当功率超出限制时, 优先保证高优先级端口的供电。
- 支持设置PoE供电时间段, 用户可根据自身需求控制POE供电的时间段。
- 支持PoE芯片状态查看, 用户可通过Web页面实时查看PoE芯片的温度、输出功率等参数。

灵活方便的管理维护

- 支持Console、Telnet、SSH等多种管理方式。
- 支持 WEB 网管 (HTTP、HTTPS、SSL V3), 更简单高效, 便于用户的安装和调试。
- 支持TFTP方式的文件上传与下载管理。
- 支持 SNMP V1/V2/V3, 方便通过网管平台实现设备的管理。
- 支持丰润达Apollo云平台一站式管理维护, 可以实现设备自动发现、网络拓扑管理、设备远程配置管理等全方位的远程运维。

产品规格：

硬件规格	
网络接口	<ul style="list-style-type: none"> ● 24个10/100/1000Mbps RJ45 端口 (POE) ● 4个千兆SFP光纤口 ● 1个Console口
网络协议标准	<ul style="list-style-type: none"> ● IEEE 802.3、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p、IEEE 802.1q、IEEE 802.1d、IEEE 802.1s、IEEE 802.1w、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
性能规范	<ul style="list-style-type: none"> ● 背板带宽：56Gbps ● 包转发率：41.7Mpps ● MAC地址表：16K ● 端口缓存：12Mb ● 转发模式：存储转发
LED指示灯	<ul style="list-style-type: none"> ● 28个Link/Act 指示灯 ● 24个PoE指示灯 ● 1个Power指示灯 ● 1个SYS指示灯
POE脚位	<ul style="list-style-type: none"> ● 1/2 (+) , 3/6 (-)
电源支持	<ul style="list-style-type: none"> ● 输入电源：AC 100-240V/50-60Hz ● 单端口最高输出功率：30W ● 整机最大电源功率：360W
物理规格	<ul style="list-style-type: none"> ● 尺寸 (长x宽x高)：440mm×320mm×44mm
环境规范	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作温度：0°~40°C ● 存储温度：-40°C~70°C ● 工作湿度：10%~ 90% RH不凝结 ● 存储湿度：5%~90% RH不凝结
安全规范	<ul style="list-style-type: none"> ● CE/ROHS/FCC

软件规格	
协议标准	IEEE 802.3:以太网介质访问控制 (MAC) 协议 IEEE 802.3i:10BASE-T以太网 IEEE 802.3u:100BASE-TX快速以太网 IEEE 802.3ab:1000BASE-T千兆以太网 IEEE 802.3z:1000BASE-X千兆以太网 (光纤) IEEE 802.3ad:执行链路聚合的标准方法 IEEE 802.3x:流量控制 IEEE 802.1p:有关流量优先级的LAN第二层QoS/Cos协议 (组播过滤功能) IEEE 802.1q:VLAN网桥操作 IEEE 802.1d:STP生成树 IEEE 802.1s:MSTP生成树 IEEE 802.1w:RSTP生成树 IEEE 802.3af&at
一键快捷功能	AI VLAN AI Extend AI PoE AI QoS
三层接口	支持三层接口 支持 IPv4、IPv6地址配置 支持 ARP配置 支持 ND配置
三层路由	支持IPv4静态路由 支持IPv4动态路由 RIP v1/v2 支持IPv4动态路由 OSPFv2 支持IPv6静态路由 支持IPv6动态路由 RIPng 支持IPv6动态路由 OSPFv3

软件规格	
VLAN	支持4K个VLAN 支持802.1Q VLAN、MAC VLAN ,IP VLAN , Voice VLAN
DHCP	支持DHCP服务器 支持DHCP中继 支持DHCP Snooping
MAC地址表	遵循IEEE 802.1d标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、过滤地址表
安全特性	口令保护 支持基于端口号、IP地址、MAC地址限制用户访问 支持HTTPS、SSL V3、TLS V1、SSH V1/V2 支持IP-MAC-PORT三元绑定 支持ARP防护、IP源防护、DoS防护 支持DHCP Snooping、DHCP攻击防护 支持802.1X认证、AAA 支持端口安全、端口隔离 支持CPU保护功能
PoE管理	支持PoE功率限制 支持PoE芯片状态查看 支持设置PoE端口优先级 支持设置PoE供电时间段 支持智能供电
访问控制 (ACL)	支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能 支持端口镜像、流限速、QoS重标记
服务质量 (QoS)	支持8个端口队列 支持端口优先级、802.1P优先级、DSCP优先级 支持SP、WRR、SP+WRR、WFQ优先级调度算法
生成树	支持STP(IEEE 802.1d) , RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 支持环路保护、根桥保护、TC保护、BPDU保护、BPDU过滤 支持光口50ms切换

软件规格	
组播	支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持 MLD v1/v2 Snooping 支持二层组播的快速离开机制、查询器 支持二层 IPv4静态组播 支持二层 IPv6静态组播 支持 IGMP v1/v2/v3 三层组播
风暴抑制	支持组播抑制 支持广播抑制 支持未知单播抑制
链路汇聚	支持静态汇聚 支持动态汇聚 支持基于IP、MAC、混合负载均衡模式 最大支持32个汇聚组
IPv6	支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持IPv6 SSH、IPv6 SSL
管理维护	支持 WEB 网管 (HTTP、HTTPS、SSL V3) 支持 CLI (Telnet、SSH V1/V2、本地串口) 支持 SNMP V1/V2/V3 支持 RMON V1/V2 支持 LLDP设备发现 支持 NTP时间同步 支持 DNS Client 支持 CPU 监控、内存监控 支持系统日志、分级警告 支持 Ping、Tracert 检测、线缆检测 支持 Apollo云平台一站式管理维护

组网应用

